

Konserwacja/ pielęgnacja drzwi zewnętrznych

Pielęgnacja drewnianych drzwi zewnętrznych jest kluczowa dla ich trwałości i estetyki. W celu zapewnienia optymalnej ochrony lakieru oraz intensywności lakieru firma Lupol zaleca :

1. Regularne czyszczenie

Usuwać kurz i zabrudzenia, także te organiczne jak liście czy odchody ptaków regularnie, miękką, lekko wilgotną ściereczką, najlepiej bawełnianą. Unikać agresywnych detergentów zawierających chlor, rozpuszczalniki lub substancje alkaliczne, alkohol, kwasy, amoniak substancje ściernie, wybielacze, woski, oleje które mogą uszkodzić powierzchnię drewna. Wystarczy woda o temperaturze pokojowej.

2. Konserwacja powłoki ochronnej


Drzwi drewniane są narażone na działanie czynników atmosferycznych, dlatego ważne jest regularne odnawianie powłoki ochronnej. **ZAWSZE** stosuj odpowiednie środki pielęgnacyjne. Firma Lupol zaleca stosowanie zestawu pielęgnacyjnego Pflege Set für Fenster (do okien) i Pflege Set für Türen (do drzwi) firmy Remmers (do nabycia u Producenta, Dostawcy, lub miejscowych przedstawicieli firmy Remmers). Zaleca się czyszczenie i pielęgnację powierzchni przy użyciu wspomnianych systemów przynajmniej dwa razy do roku- najlepiej przed okresem letnim i zimowym. Przed przystąpieniem do pielęgnacji okno należy umyć. Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się podczas prac mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C. Podczas mycia okien należy unikać agresywnych detergentów zawierających np. alkohol, kwasy, amoniak, substancje ściernie oraz wybielacze, Do końcowego czyszczenia należy używać wyłącznie środka

czyszczącego i pielęgnować balsamem z zestawu do pielęgnacji. Należy stosować wyłącznie ściereki wchodzące w skład zestawu, Wszystkie elementy niedrewniane (np. okucia, szyby, klamki itp.) nie mogą wejść w kontakt z preparatem do pielęgnacji, jeśli jednak do niego dojdzie, należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą, Świeżo po zabiegu powierzchnie należy chronić przed ulewnym deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz powstawaniem kondensatu.



3. Ochrona przed wilgocią i promieniowaniem UV


Aby zabezpieczyć drzwi przed deszczem i słońcem, należy zainstalować zadaszenie, wiatrołap, głęboką wnękę lub okap nad wejściem. Winny zabezpieczać skrzydło nawet przy całkowitym jego otwarciu.

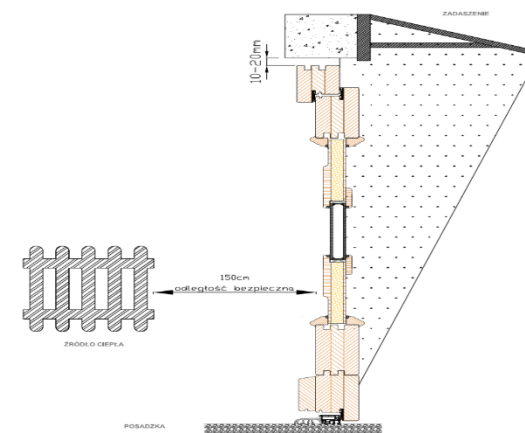

4. Inspekcja i naprawa uszkodzeń

Regularnie sprawdzaj stan drzwi, zwracając uwagę na pęknięcia, odpryski czy zarysowania. W przypadku intensywnych opadów gradu, deszczu czy burz należy każdorazowo sprawdzać stan powłoki lakierniczej niezwłocznie po ich ustaniu. W przypadku ich wystąpienia, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem lub producentem aby zapobiec ich pogłębianiu.

Pamiętaj, że odpowiednia pielęgnacja drewnianych drzwi zewnętrznych przedłuży ich żywotność i zachowa estetyczny wygląd na długie lata.

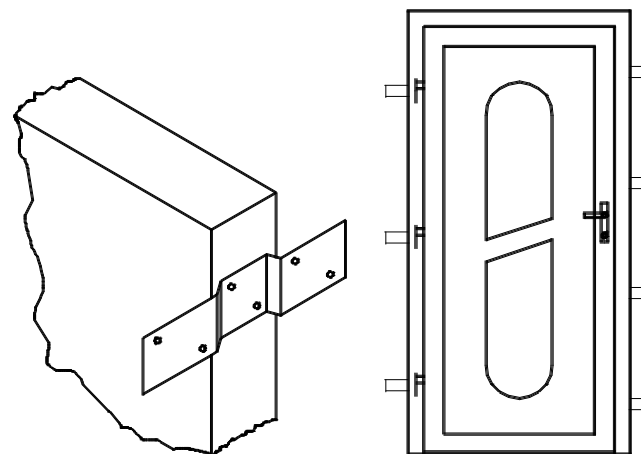

5. Instrukcja montażu i użytkowania drzwi drewnianych

1. Drzwi pomalowane przez firmę LUPOL należy pielęgnować środkiem do pielęgnacji drzwi i okien drewnianych firmy Remmers lub Adler minimum 2 razy w roku. Najlepiej dokonywać tego przed latem i przed zimą w zakresie temperatur min. + 15 °C do max. + 25 °C. Dokładna instrukcja załączona do produktu oraz dostępna na www.lupol.pl
2. Drzwi należy montować w otwór o wymiarach szerszych o 1,5-2cm. na stronę od szerokości drzwi. Luz ten pozwala na prawidłowe rozprężenie się pianki poliuretanowej, którą należy wstrzyknąć w końcowej fazie montażu.
3. Drzwi należy montować na dyble lub kotwy do montażu okien przykręcone wkrętami do ościeżnicy lub stalowe kotwy o grubości blachy 1,5 mm i szerokości około 6cm wygiętych w kształcie przedstawionym na rysunku:
4. Kotwa powinna być przykręcona do ościeżnicy drzwi dwoma drewnowkrętami o wymiarach 3,5x30. Od strony zawiasów należy użyć 3szt. kotew, od strony zamka-4szt. Kotwy stalowe należy przykręcić do muru przy pomocy kołków rozporowych. Po zamocowaniu drzwi przy pomocy dybli lub kotew w otworze należy na wysokości 1m nad posadzką umieścić listwę rozporową pomiędzy pionowymi częściami ościeżnicy uniemożliwiająca piance poliuretanowej ściśnięcie futryny. Trzeba zwrócić uwagę aby nie odcisnąć i nie porysować ościeżnicy. Następnie należy w szczelinę pomiędzy murem a ościeżnicą wstrzyknąć piankę montażową w ilości uniemożliwiającej jej wypłynięcie na powierzchnię drzwi, gdyż usunięcie jej może spowodować powstanie plam i odbarwień na futrynie. Po zastygnięciu pianki należy usunąć listwę rozporową.

5. Drzwi należy montować w budynkach suchych, w których już nie będą prowadzone żadne „mokre” roboty wykończeniowe (wylewanie posadzek, kładzenie tynków, itp.)
6. Drzwi drewniane nie mogą być montowane w budynkach bez sprawnej wentylacji, nieogrzewanych, w których może nastąpić wykraplanie się pary wodnej na wewnętrznej stronie drzwi lub panuje duża wilgotność wewnątrz budynku.
7. Dla drzwi otwieranych na zewnątrz zainstalować odbojnik zabezpieczający drzwi przed wyrwaniem z zawiasów w przypadku zbyt gwałtownego i dużego otwarcia np. podmuch wiatru
8. Drzwi drewnianych nie należy montować w bezpośrednim sąsiedztwie grzejników i innych emiterów ciepła.
9. Zachowanie ładnego wyglądu drzwi w czasie ich użytkowania zależy od rodzaju środka użytego do wykańczania jego powierzchni.
10. Aby zachować estetykę i przedłużyć trwałość wyrobu, należy ich montaż zaplanować tak, aby nie były narażone na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wymagane jest więc: zadaszenie, głęboka wnęka lub wiatrołap.
11. W przypadku drzwi z zabezpieczeniami, w celu rozłączenia skrzydła drzwiowego i ościeżnicy należy otworzyć skrzydło na całą szerokość i wykręcić śruby zabezpieczające bolce w zawiasach. Następnie wybić bolce (dotyczy drzwi 56 mm grubości), co spowoduje rozłączenie skrzydła i ościeżnicy.
12. Podczas obróbki murarskiej i malowania ościeży, drzwi należy zabezpieczyć przeznaczoną do tego celu taśmą papierową, którą

należy zdjąć tego samego dnia aby nie dopuścić do odparzenia lakieru.

13. W przypadku wysokiej wilgotności utrzymującej się przez dłuższy czas drewno zmienia swoje parametry w wyniku czego skrzydło drzwiowe może zwiększyć swoje wymiary. W takich przypadkach należy przeprowadzić regulację na zawiasach w celu wyeliminowania ocierania się ościeżnicy o skrzydło.
14. W przypadku regulacji przeprowadzanej zawiasami należy w drzwiach wyposażonych w bolce po stronie zawiasów zwrócić uwagę aby metalowe bolce nie ocierały się o tuleje w ościeżnicy. Może zająć konieczność podszlifowania metalowych bolców.
15. Podczas mycia szyb uważać aby płyn nie spływał po powierzchni lakieru lub używać płynów bez alkoholu lub amoniaku.
16. Należy regularnie dokonywać przeglądu powierzchni lakierowanych. Szczególnie po wystąpieniu gwałtownych zdarzeń atmosferycznych takich jak grad, burze czy intensywne opady deszczu.
17. Należy dokonywać regularnej inspekcji, regulacji i konserwacji okuć (zawiasy, zamki itp.) zgodnie ze wskazaniem producentów wyżej wymienionych. Instrukcje dostępne na www.lupol.pl